


FIGHTER X

FN62F HD R MINING EQUIPMENT | 270PS | 6X4



MARET 24

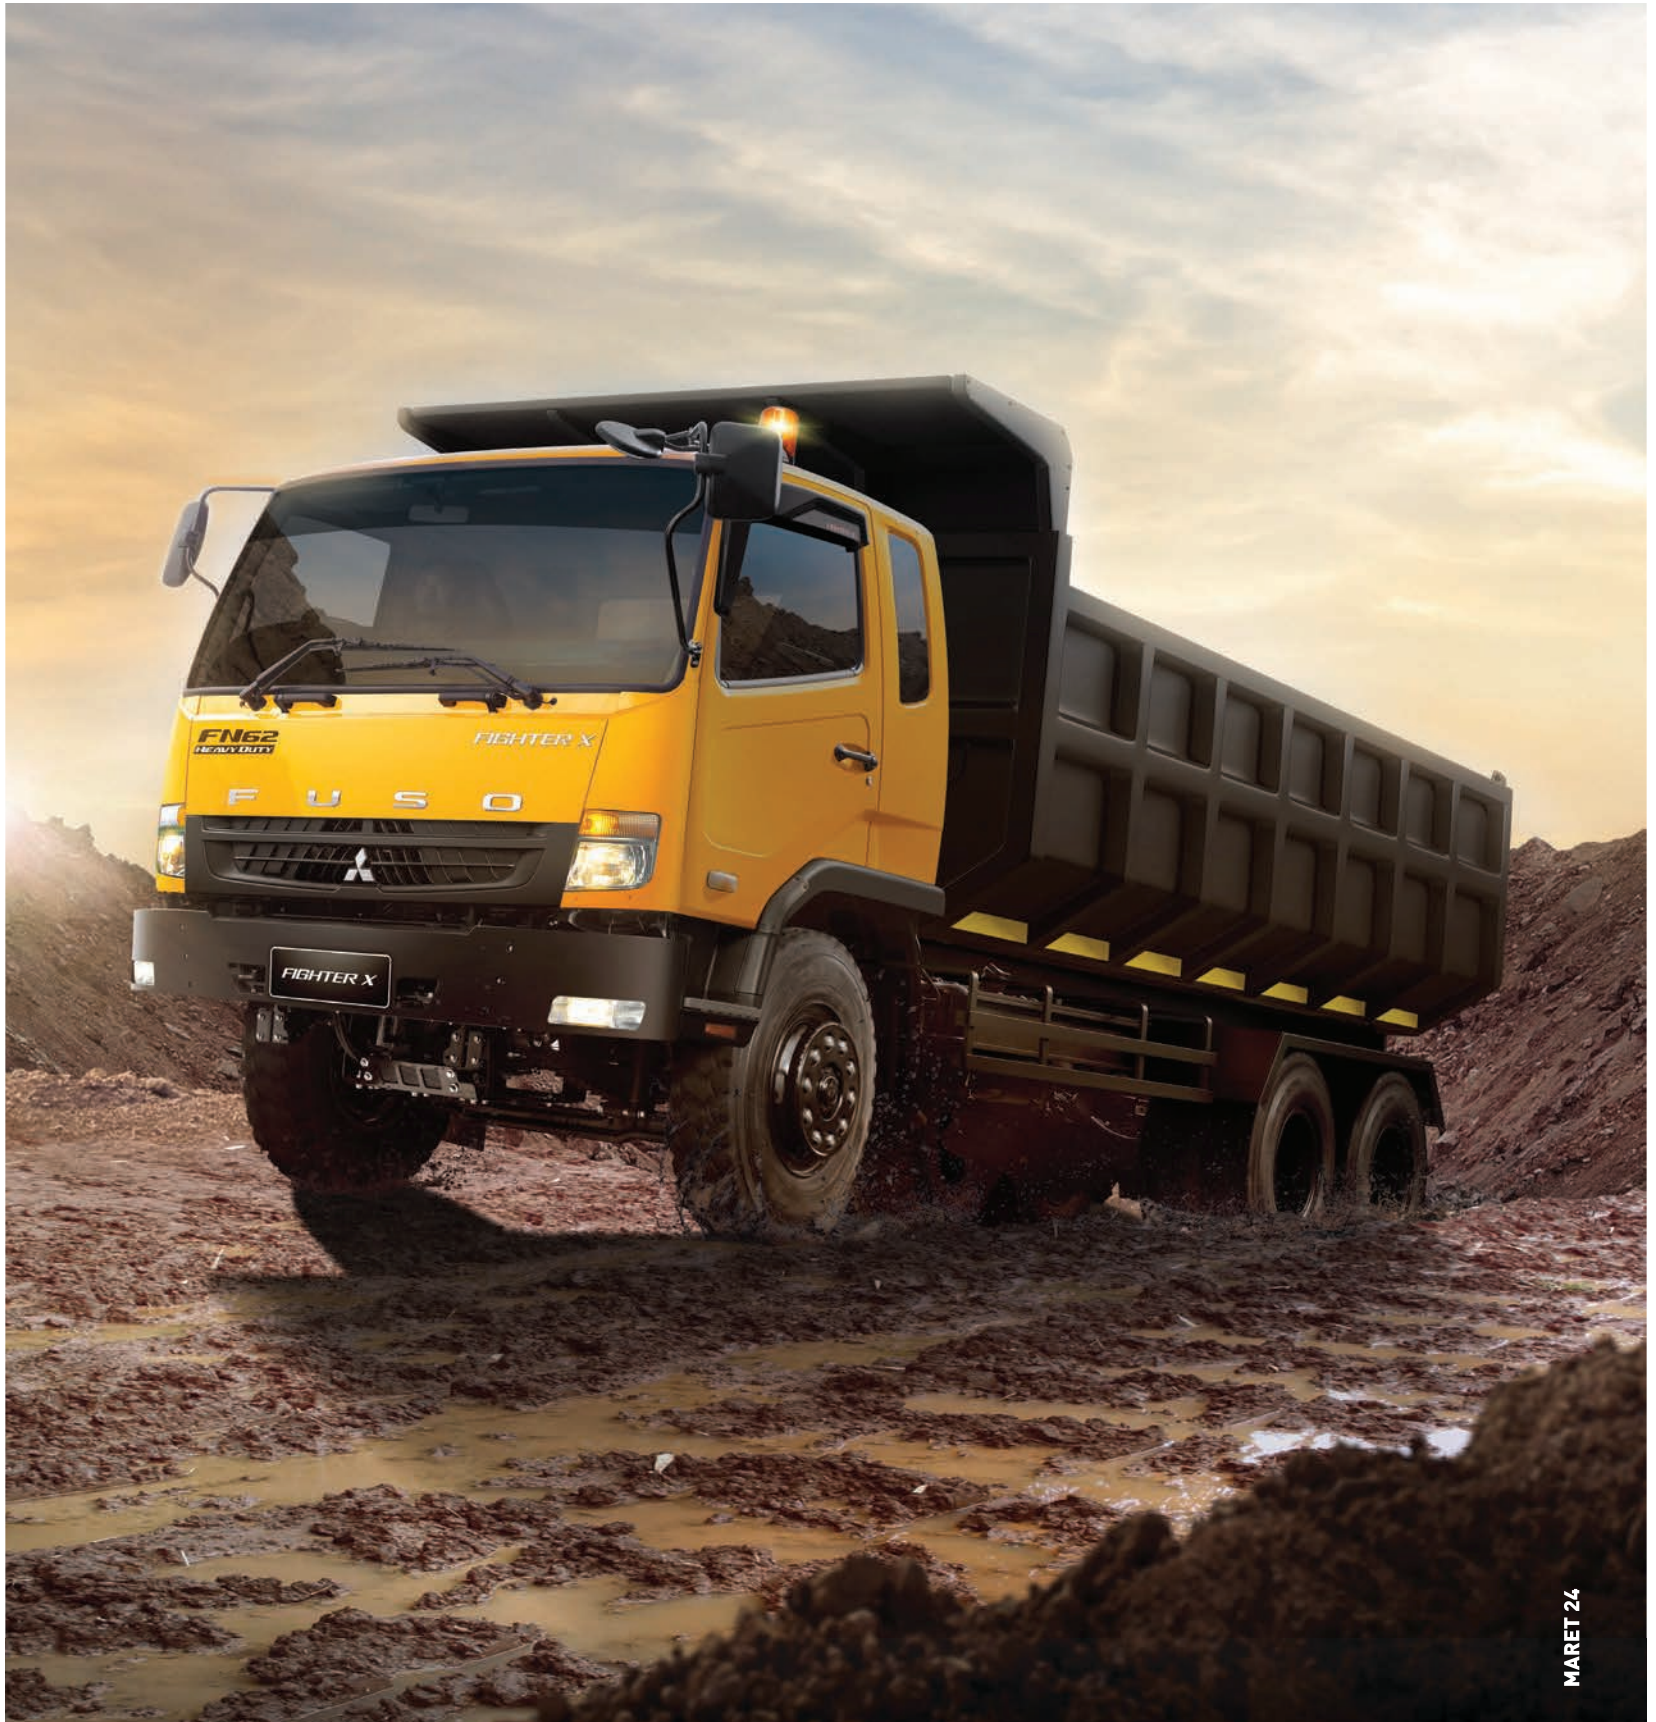

www.ktbfuso.co.id

FIGHTER X



Performa



*Tersedia 2 tipe ban:
Radial & Bias

270PS
Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



Chassis Kuat


Chassis tebal tanpa sambungan dengan posisi kelingan (rivet) di sisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan **rear body**.

Keselamatan & Kenyamanan



Full Air Brake System + ABS

Dengan pengereman **Full Air Brake System + ABS**, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.



Telematic System



Real time monitoring



Job order planning



Report / Evaluation





Vehicle management



Driver management

Dimensi Kendaraan

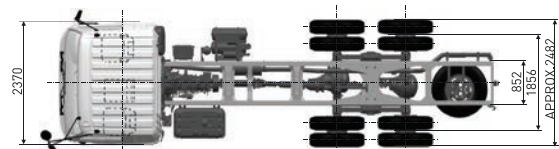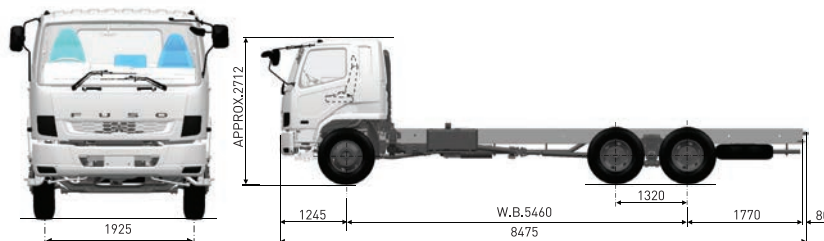

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta - Indonesia

MODEL 6x4 : FN62F HD R

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda	5.460 mm	Rem kaki (Service brake)
Panjang Keseluruhan	8.475 mm	Full air, dual circuit, wedge type
Lebar Keseluruhan	2.482 mm	Rem tangan (Parking brake)
Tinggi Keseluruhan	2.712 mm	Spring loaded type on rear wheels by hand control valve
Jarak roda depan kiri-kanan	1.925 mm	Rem pembantu
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.856 mm	Sistem pengereman gas buang [Exhaust brake]
KABIN PENGEMUDI	BAN & RODA	SUSPENSI
Tipe	All steel, tilt cab	Depan
	(Kabin Jungkit)	Laminated leaf springs dengan shock absorber
		Belakang
		Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods
		KEMUDI
		Tipe
		Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock

BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin	7.375 kg (FN62F HD R)	Model
	7.270 kg (FN62F HD)	6M60 - DAT6
Depan	3.050 kg (FN62F HD R)	Tipe
	3.000 (FN62F HD)	4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine
Belakang	4.325 kg (FN62F HD R)	Diameter X Langkah
	4.270 (FN62F HD)	118x115 mm
Max G.V.W	26.000 kg	Isi Silinder
Depan	6.000 kg	7.545 cc
Belakang	20.000 kg	Daya Maksimum
		270/2.400 PS/rpm
		Torsi Maksimum
		880/1.200 - 2.000 Nm/rpm

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku.

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktbefuso.co.id



atau 50.000 km